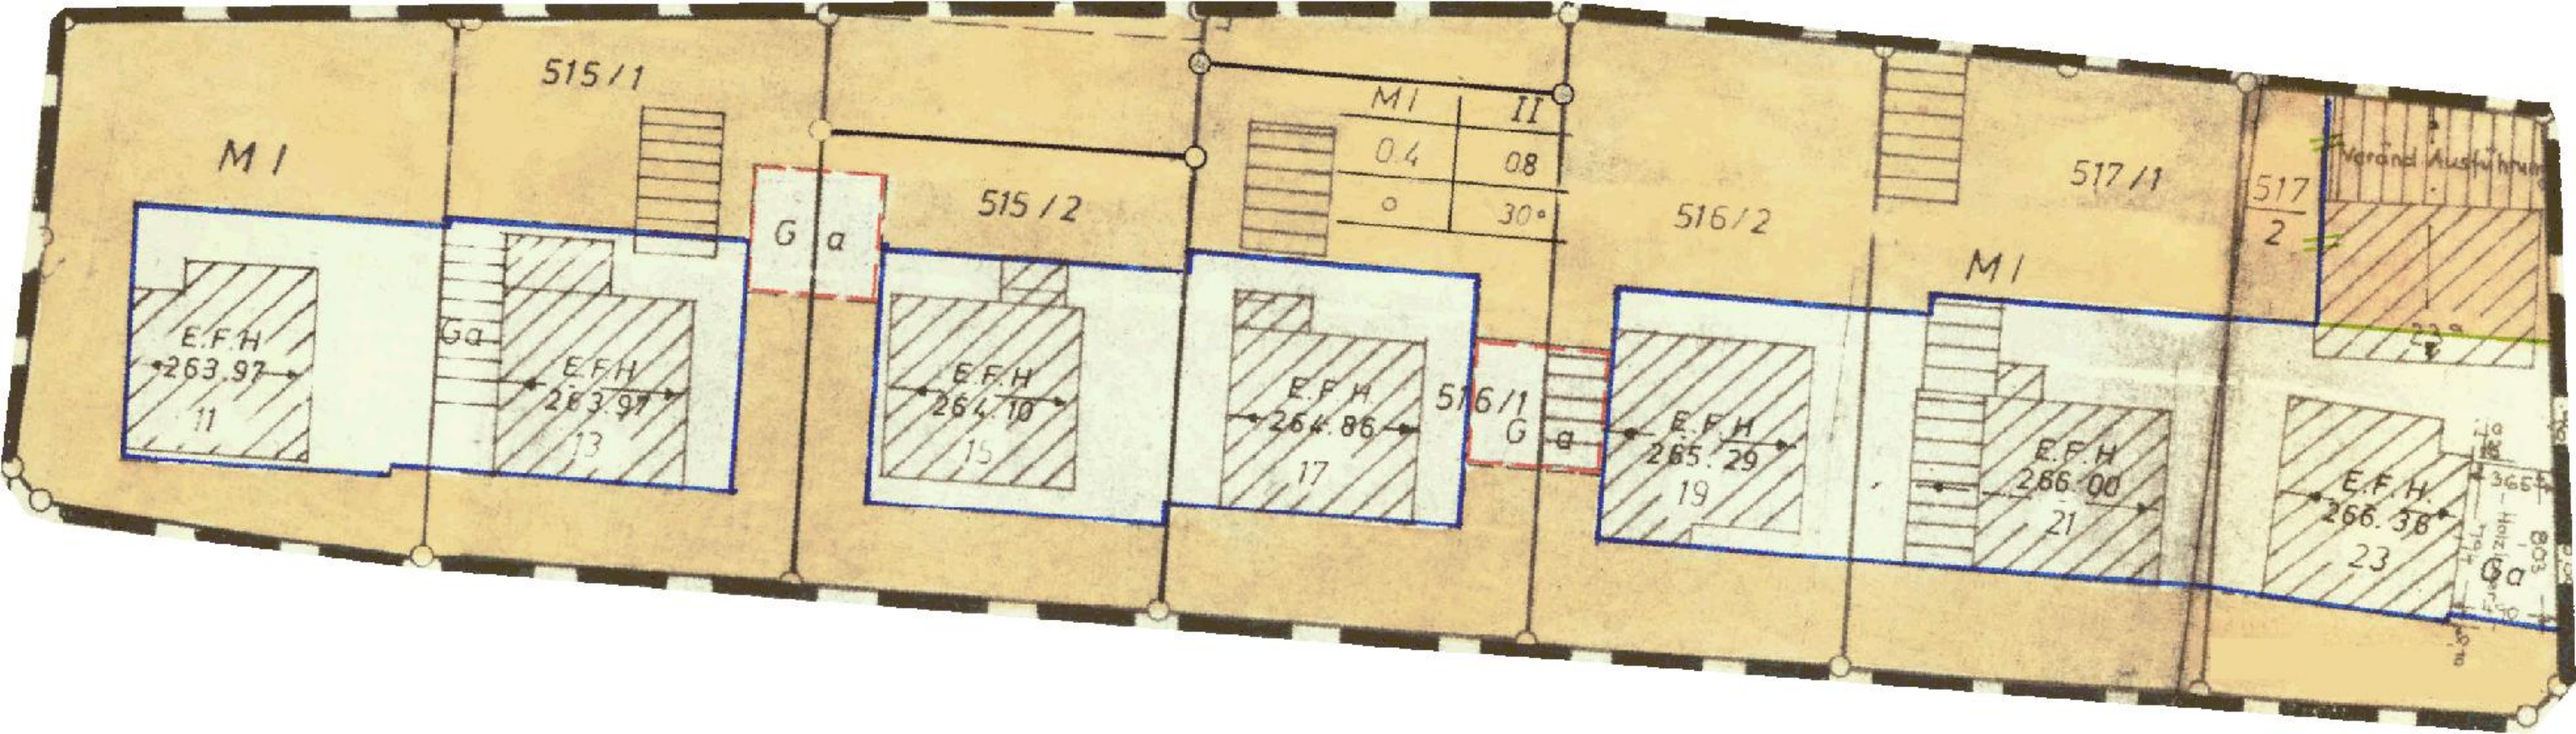

M I
515 / 1
G a
515 / 2
M I II
0.4 0.8
o 30°
516 / 2
517 / 1
517 / 2
Veränd. Ausführung
M I
E.F.H 263.97 11
Ga
E.F.H 263.97 13
E.F.H 264.10 15
E.F.H 264.86 17
516 / 1
G a
E.F.H 265.29 19
E.F.H 266.00 21
E.F.H 266.38 23
Ga
365
803
450